(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2002 年1 月10 日 (10.01.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/03271 A1

(51) 国際特許分類?:

G06F 17/60, G06K 19/07

川県横浜市戸塚区戸塚町5030番地 株式会社 日立製 作所 ソフトウェア事業部内 Kanagawa (JP).

(74) 代理人: 平木祐輔, 外(HIRAKI, Yusuke et al.); 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門

(21) 国際出願番号:

PCT/JP00/04447

(22) 国際出願日:

2000年7月4日(04.07.2000)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(81) 指定国 (国内): AU, JP, US.

5森ビル3F Tokyo (JP).

(26) 国際公開の言語:

日本語

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (DE, FR, GB).

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会 社 日立製作所 (HITACHI, LTD.) [JP/JP]; 〒101-8010 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 Tokyo (JP).

添付公開書類:

国際調査報告書


(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 原口政敏 (HARAGUCHI, Masatoshi) [JP/JP]; 〒244-0003 神奈

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: IC CARD, METHOD FOR BACKING UP IC CARD, AND RESTORING METHOD

(54) 発明の名称: ICカード、ICカードのバックアップ方法及びリストア方法

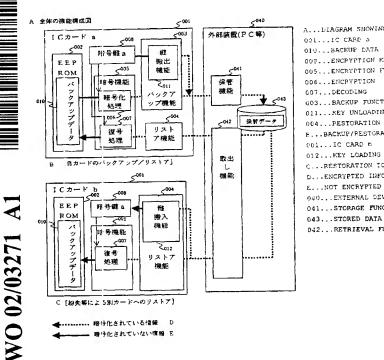

A... DIAGRAM SHOWING WHOLE FUNCTION STRUCTURE 001...1C CARD a 010...BACKUP DATA 008...ENCPYPTION KEY a 005...ENCRYPTION FUNCTION OD6...ENCRYPTION 007...DECODING 003...BACKUP FUNCTION 011...KEY UNLOADING FUNCTION 004... RESTORATION FUNCTION E...BACKUP/RESTORATION OF CARD a 001...IC CARD h 012...KEY LOADING FUNCTION C...RESTORATION TO ANTHER CARD DUE TO LOSS D...ENCRYPTED INFORMATION E...NOT ENCRYPTED INFORMATION 040...EXTERNAL DEVICE (FCR EXAMPLE, FC)

041...STCRAGE FUNCTION

042...RETRIEVAL FUNCTION

(57) Abstract: An IC card safe in security is backed up. Data is encrypted (005) using an encryption key (008) uniquely given to a card (001) and provided only to the inside of the card (001) to back up (003) the data. The data backed up is decoded in the same card and restored. The encryption key uniquely given to the card is encrypted using a common encryption key provided only in cards and common to the cards and backed up together with the data. The encryption key uniquely given to the card and backed up is decoded using the card common encryption key in another card, and the data backed up is decoded in the another card and restored.

/続葉有1

(57) 要約:

セキュリティ面で安全なICカードのバックアップを実現する。カード(001)内だけに存在するカード固有の暗号鍵(008)を用いて暗号化して(005)バックアップする(003)。バックアップしたデータは同じカード内で復号してリストアする。さらに、カード内だけに存在するカード間で同一な共通暗号鍵を用いてカード固有の暗号鍵を暗号化して一緒にバックアップし、このバックアップしたカード固有の暗号鍵を別カード内でカード共通暗号鍵を用いて復号することにより、バックアップデータを別カード内で復号してリストアする。

明細書

ICカード、ICカードのバックアップ方法及びリストア方法

技術分野

この発明は、ICカードに関し、特にICカードのメモリ内容をバックアップ する方法及びリストアする方法に関する。

背景技術

I Cカード内の情報を他の I Cカードに復元する技術として、特開平 9 - 1 7 9 9 2 1 号公報に記載のものがある。この技術によると、利用者は電子商取引情報 (例えば電子マネー)を保有する取引き用 I Cカードと金銭出納の履歴を記録するバックアップ用 I Cカードの 2 つを所持し、取引き用 I Cカードの破損・紛失時にバックアップ用 I Cカードの履歴から別の I Cカードへ取引き用 I Cカード内の電子商取引情報の復元を図る。

上記従来技術では、利用者はICカードをペアで所有する必要があり実用面から利用者の負担が大き過ぎること、またカードを両方共紛失した場合は復元できないという問題がある。また復元できる情報は、バックアップ用ICカードに記録できる履歴の範囲に限定されるという問題もある。

ICカードは、ICチップ技術の進歩に伴ないメモリ容量の拡大とCPU能力の向上により、その用途は金融、流通、通信、交通、エンターテイメント、行政など社会生活の幅広い分野に採用される。また、より便利にするため1枚のICカードで複数の用途に適用すること、すなわち複数のアプリケーションを搭載することが必要となる。また、利用者自身によるアプリケーションのロードや削除ができることも必要となる。1枚のICカードが複数の用途に利用され、また格納される重要な情報が多くなると便利になる反面、ICカードの破損、紛失等による損失面が大きな問題となる。

また、電子マネー、ポイントなどのバリュー (値そのものが経済的価値を持つ データ)を扱うカードアプリケーションをバックアップ対象にする場合、リスト

アするとバリューがバックアップ時点に戻ってしまうためバックアップが適用できないという問題がある。

発明の開示

本発明の第一の目的は、ICカードのメモリに格納されている情報 (プログラムコード、データ、プログラムの制御情報等)を暗号化してカード外の装置にバックアップし、必要な時点で同一のカードあるいは別カード内で復号してリストアすることによりセキュリティ面で安全なバックアップを実現することにある。また、本発明の第二の目的は、バックアップの対象となるメモリの変更されている部分だけのバックアップとリストアを可能にすることで処理時間の短縮と格納媒体容量の削減を図ることにある。

また、本発明の第三の目的は、電子マネー、ポイントなどのバリューを扱うカードアプリケーション(AP)をバックアップ対象にする場合、APが該バリューを取り扱う前にAP自身で該バリューを初期化する手段を備えることによって、バリューがバックアップ時点に戻ってしまう問題を解決し、バックアップの適用範囲を広げることにある。

前記第一の目的を達成するため本発明では、カード内だけに存在するカード固有の暗号鍵を用いて暗号化してバックアップし、またバックアップしたデータは同じカード内で復号してリストアする方法を採用する。この方法は、カード外での復号を必要としない方法であるため安全性が高い。

また、別カードに対するリストアは、カード内だけに存在するカード間で同一なカード共通暗号鍵を用いてカード固有の暗号鍵を暗号化してバックアップデータの一部としてバックアップし、またバックアップしたカード固有の暗号鍵を別カード内でカード共通暗号鍵を用いて復号し、さらにバックアップデータは当該別カード内で前記カード固有の暗号鍵を用いて復号することで実現する。このように、別カードにリストアする場合でもカード外での復号を必要としない方法であるため安全性が高い。

前記第二の目的を達成するため本発明では、メモリ内容の変更の有無を固定長 (ページ)単位ごとに判断できる手段を備え、この手段を利用して変更されている

ページだけのバックアップとリストアを実現する。これによりバックアップとリストアのための処理時間の短縮と格納媒体容量の削減ができる。

前記第三の目的を達成するため本発明では、ICカード内のプログラムをオペレーティングシステム(OS)とカードアプリケーション(AP)とに別けて構成させる場合、このバックアップする機能をOSの機能として実現する。これにより、複数搭載されるAPへの負担を強いることなくOS単独でバックアップを行うことができる。また、電子マネー、ポイント等のバリューを持つデータを扱うAPのリストアを実行した場合、OSがAPにリストアを実行したことを通知する手段と、APがバリューを取り扱う前にバリューを初期化して例えばゼロにする手段を備える。

このリストアの実行時にICカード内のバリューを初期化するという方法は、利用者が本物の財布を紛失したらその中のお金も無くなるという考え方と、同一カードにリストアするケースではリストア前に利用者自身で当該ICカード内に残っているバリューを一旦使い切ってしまうあるいは他の媒体等に移すことができるためバリューを初期化することによる損失を回避できるという考え方を基にしている。

すなわち、本発明の一態様によるICカードは、暗号鍵と、暗号化処理及び復号処理を行う暗号機能と、前記暗号鍵を用いて暗号機能の暗号化処理でICカードのメモリに格納されている情報を暗号化したバックアップデータを搬出するバックアップ機能と、搬入した暗号化されたバックアップデータを前記暗号鍵を用いて暗号機能の復号処理で復号しメモリにリストアするリストア機能とを備えることを持徴とする。

本発明の一態様によるICカードは、また、当該ICカードに固有の暗号鍵と、複数のICカードに共通の暗号鍵と、暗号化処理及び復号処理を行う暗号機能と、前記固有の暗号鍵を用いて暗号機能の暗号化処理でICカードのメモリに格納されている情報を暗号化したバックアップデータと共通の暗号鍵を用いて暗号機能の暗号化処理で暗号化した固有の暗号鍵とを含む情報を搬出するバックアップ機能とを備えることを特徴とする。

本発明の一態様によるICカードは、第1の暗号鍵と、暗号鍵を用いて復号処

理を行う暗号機能と、搬入した暗号化された情報から第1の暗号鍵を用いて暗号機能の復号処理で第2の暗号鍵を復号する機能と、搬入した暗号化された情報から第2の暗号鍵を用いて暗号機能の復号処理でバックアップデータを復号しメモリにリストアするリストア機能とを備えることを特徴とする。

本発明の一態様によるICカードは、また、ICカードに固有の暗号鍵と、複数のICカードに共通の暗号鍵と、暗号化処理及び復号処理を行う暗号機能と、ICカードに固有の暗号鍵を用いて暗号機能の暗号化処理でICカードのメモリに格納されている情報を暗号化したバックアップデータと共通の暗号鍵を用いて暗号機能の暗号化処理で暗号化したICカードに固有の暗号鍵とを含む情報を搬出するバックアップ機能と、搬入した暗号化された情報から共通の暗号鍵を用いて暗号機能の復号処理でICカードに固有の暗号鍵を復号する機能と、復号したICカードに固有の暗号鍵を用いて暗号機能の復号処理で復号したバックアップデータをメモリにリストアするリストア機能とを備えることを特徴とする。

前記バックアップデータにはICカードを識別する個々のICカードに固有の 識別情報を含ませることができる。

本発明のの一態様によるICカードは、リストアを実行したことを示す情報を保持し、その情報をカードアプリケーションに通知する機能を有するオペレーティングシステムを備えることができる。リストアを実行したことを示す情報は、例えばフラグによって保持することができる。

アプリケーションが値そのものが経済的価値を有するデータ (バリュー) を扱うアプリケーションの場合、アプリケーションはリストアを実行したことを示す情報を受け取ったときバリューを初期化する処理を行うのが好ましい。

本発明の一態様によるICカードは、また、当該ICカードに固有の暗号鍵と、複数のICカードに共通の暗号鍵と、暗号化処理及び復号処理を行う暗号機能と、共通の暗号鍵を用いて暗号機能の暗号化処理で暗号化した固有の暗号鍵を搬出する鍵搬出機能と、搬入した情報から共通の暗号鍵を用いて暗号機能の復号処理でICカードに固有の暗号鍵を復号する鍵搬入機能とを備えることを特徴とする。

本発明の一態様によるICカードのバックアップ方法は、ICカードのメモリ 内容をICカード外の装置にバックアップするICカードのバックアップ方法に

おいて、メモリ内容をICカード内だけに存在するICカードに固有の暗号鍵を用い暗号化してバックアップデータとしてICカード外の装置に搬出することを特徴とする。

本発明の一態様によるICカードのメモリ内容リストア方法は、外部装置に バックアップしたICカードのメモリ内容をICカードにリストアするICカー ドのメモリ内容リストア方法において、外部装置から搬入した暗号化されたバッ クアップデータをICカード内だけに存在するICカードに固有の暗号鍵を用い 復号してメモリにリストアすることを特徴とする。

バックアップデータにICカードを識別する識別情報を含ませ、リストア時に バックアップデータに含まれている識別情報とリストアするICカードの識別情報の一致をチェックするようにしてもよい。

本発明の一態様による、第1のICカードのメモリ内容を外部装置にバックアップし、バックアップしたメモリ内容を第2のICカードのメモリにリストアする方法は、第1のICカード内だけに存在する第1のICカードの固有の暗号鍵を第1のICカード内で第1および第2のICカードに共通の暗号鍵を用いて暗号化したデータと、第1のICカードのメモリ内容を第1のICカードに固有の暗号鍵を用いて第1のICカード内で暗号化したデータとを含むバックアップデータを第1のICカードから外部装置に搬出するステップと、第2の1Cカードで外部装置から前記バックアップデータを搬入するステップと、搬入したバックアップデータから、ICカード内だけに存在する共通の暗号鍵を用いて、第2つICカード内で第1のICカードに固有の暗号鍵を復号するステップと、搬入したバックアップデータから、復号した第1のICカードに固有の暗号鍵を用いて、第2のICカード内で第1のICカードのメモリ内容を復号するステップと、復号した第1のICカードのメモリ内容を復号するステップと、復号した第1のICカードのメモリ内容を第2のICカードのメモリにリストアするステップとを含むことを特徴とする。

このとき、第1のICカードのメモリ内容をリストアすべきICカードの識別情報を予め取得してバックアップデータに付加しておき、バックアップデータに付加された識別情報と第2のICカードが保持している識別情報の一致をチェックするようにしてもよい。

本発明の一態様による、I Cカードのメモリ内容を外部装置にバックアップし、バックアップしたメモリ内容をI Cカードのメモリにリストアする方法は、バックアップ対象メモリの内容変更の有無をメモリの分割単位 (ページ) ごとに判断し、変更されているページだけのバックアップとリストアをすることを特徴とする。

このとき、外部装置は、バックアップデータの管理情報としてバックアップの順序番号と当該バックアップが全体バックアップか変更ページだけの部分バックアップかの情報を保管しておき、この管理情報を用いて一連のバックアップデータを一括してリストアするようにすることができる。

本発明の一態様による、ICカードのメモリ内容を外部装置にバックアップし、バックアップしたメモリ内容をICカードのメモリにリストアする方法は、ICカード内のプログラムをオペレーティングシステムとアプリケーションプログラムとに別けて構成し、バックアップ機能及びリストア機能をオペレーティングシステムの機能として実現することを特徴とする。アプリケーションプログラムが電子マネー、ポイント等のバリューを持つとき、オペレーティングシステムがバックアップとリストアを実行した場合、オペレーティングシステムがアプリケーションプログラムにリストアの実行を通知し、リストアの実行を通知されたアプリケーションプログラムはバリューの利用前に当該バリューを初期化することが好ましい。

本発明の一態様によるICカードにプログラムを格納する方法は、ICカードの外部に格納されたプログラムをICカードに格納するとき、該プログラムがICカードの外部から読み込まれたことを認知するプログラムからその旨を示す情報を受け取り、その情報に基づいてICカード内の予め定められた領域に特定の値をセットすることを特徴とする。この方法によると、ICカードに外部から格納されるプログラムが電子マネーやポイント等のバリューを扱うアプリケーションプログラムであるとき、ICカードの外部からプログラムとともに読み込まれたバリューを無効にし、ICカード内に設定されるバリューを特定の値、例えばゼロ等の初期値を設定することによって、不正なバリューの生成を禁止することができる。

本発明の一態様によるICカードにプログラムを格納する方法は、ICカードの外部に格納されたプログラムをICカードに格納するとき、該プログラムがICカードの外部から読み込まれたことを認知する回路からその旨を示す情報を受け取り、その情報に基づいてICカード内の予め定められた領域に特定の値をセットするようにしてもよい。この方法によっても、ICカードに外部から格納されるプログラムが電子マネーやポイント等のバリューを扱うアプリケーションプログラムであるとき、ICカードの外部からプログラムとともに読み込まれたバリューを無効にし、ICカード内に設定されるバリューを特定の値、例えばゼロ等の初期値とすることによって、不正なバリューの生成を禁止することができる。

本発明の一態様によるICカードにアプリケーションプログラムをリストアする方法は、ICカードの外部に格納されたデータ項目を保持するアプリケーションがICカードにリストアされたとき、アプリケーションプログラムはICカードのオペレーティングシステムからアプリケーションプログラムがICカードの外部から読み込まれたアプリケーションプログラムであることを示す情報を受け取り、アプリケーションプログラムはその情報に基づいて予め定められたデータ項目に特定の値をセットすることを特徴とする。

また、本発明の一態様によるプログラムは、ICカードに格納され、処理を行うプログラムであって、プログラムがICカードに格納されたことを示す情報を得る手段及び該情報に基づいてICカード内の所定領域に特定の値をセットする手段を実現することを特徴とする。ICカード内の所定領域に特定の値をセットするとは、例えば電子マネーやポイント等のバリューをゼロにセットすることを意味する。この方法によると、バリューを扱うアプリケーションプログラムを外部からICカードに格納する操作によってICカード内に不正なバリューを生成することを禁止することができる。

本発明によると、ICカードのメモリ内容を暗号機能を用いてICカード外の 装置にセキュリティ面で安全にバックアップし、自カードだけでなく別カードに 対してもリストアすることが可能になる。

また、本発明の一態様によるICカードにデータを格納する方法は、ICカー

ドの外部に格納されたデータをICカードに格納するとき、該データがICカードの外部から読み込まれたことを認知するプログラムからその旨を示す情報を受け取り、その情報に基づいて予め定められた領域に該データの管理情報をセットすることを特徴とする。この方法は、ICカードのメモリにデータ、例えば電子マネー等のバリューデータを書き込む領域と、そのバリューデータ書き込み履歴情報を格納する領域とをそれぞれ別個の領域として設定しておき、データの書き込み履歴等を管理するものである。

本発明の一態様によるICカードにデータを格納する方法は、また、ICカードの外部に格納されたデータをICカードに格納するとき、該データがICカードの外部から読み込まれたことを認知する回路からその旨を示す情報を受け取り、その情報に基づいて予め定められた領域に該データの管理情報をセットすることを特徴とする。この方法も、ICカードのメモリにデータ、例えば電子マネー等のバリューデータを書き込む領域と、そのバリューデータ書き込み履歴情報を格納する領域とをそれぞれ別個の領域として設定しておき、データの書き込み履歴等を管理するものである。

本発明の一態様による、ICカードに格納され、処理を行うプログラムは、 データがICカードに格納されたことを示す情報を得る手段及び該情報に基づい てICカード内の所定領域に該データの管理情報をセットする手段を実現することを特徴とする。

図面の簡単な説明

第1図は、本発明によるICカードとその内容をバックアップする外部装置の 機能及び情報の流れの一例を示す全体構成図である。

- 第2図は、鍵の搬出機能と搬入機能の機能構成図である。
- 第3図は、差分バックアップ機能、リストア機能の機能構成図である。
- 第4図は、変更メモリ管理テーブルのデータ構造図である。
- 第5図は、保管データのデータ構造図である。
- 第6図は、カードAP連携機能の機能構成図である。
- 第7図は、バックアップデータのデータ構造図である。

第8図は、バックアップデータを構成するレコードのデータ構造図である。

第9図は、別カードに対するリストアデータのデータ構造図である。

第10図は、バックアップ対象メモリのデータ構造図である。

第11図は、AP管理テーブルのデータ構造図である。

第12図は、全体の実行手順のフローチャートである。

第13図は、カードの初期化コマンド処理のフローチャートである。

第14図は、バックアップコマンド処理のフローチャートである。

第15図は、バックアップデータ転送コマンド処理のフローチャートである。

第16図は、バックアップ完了コマンド処理のフローチャートである。

第17図は、リストアコマンド処理のフローチャートである。

第18図は、リストアデータ転送コマンド処理のフローチャートである。

第19図は、リストア完了コマンド処理のフローチャートである。

第20図は、カードAPのバリュー初期化処理のフローチャートである。

第21図は、ICカードとICカード発行者の関係の例を示す模式図である。

発明を実施するための最良の形態

本発明をより詳細に説述するために、添付の図面に従ってこれを説明する。なお、以下の図には本発明の説明に当たって必要な機能のみを図示してあり、本発明の説明に直接必要のない機能については図示を省略してある。

ICカードはICチップを搭載しており、このICカード用ICチップは通常、CPUと3種類のメモリで構成されている。3種類のメモリは、書き換え不可能な不揮発メモリROM (read only memory)、書き換え可能な不揮発メモリEEPROM (electrically erasable and programable read only memory)、及び書き換え可能な揮発メモリRAM (random access memory)である。また、ICカードは通常ICカードリーダ/ライタと呼ばれる装置を介して携帯端末、PC等の外部装置とコマンドおよびコマンド応答という方法で情報のやり取りをする。コマンドによってカードに渡すデータをコマンドデータといい、カードがコマンド処理結果として渡すコマンド応答としては、応答データと応答コードがある。ICカードとICカードリーダ/ライタの間における情報のやり取りの方式とし

ては、接触式のタイプ、非接触式のタイプ、接触式でも非接触式でも情報のやり取りができるハイブリッドタイプのものがあり、本発明はこれらいずれのタイプのICカードに対しても適用できる。

第1図は、本発明によるICカードとその内容をバックアップするコンピュータ等の外部装置の機能及び情報の流れの一例を示す全体構成図である。情報の流れは、暗号化されている情報を破線で、暗号化されていない情報を実線で示す。

ICカード(001)内にはEEPROM(002)の内容をパーソナルコンピュータ (PC)などの外部装置(040)にバックアップするバックアップ機能(003)、外部装 置からそのバックアップしたデータをリストアするリストア機能(004)、および バックアップデータの暗号化と復号を行うための暗号機能(005)を備える。また、 バックアップデータを暗号化と復号するためカード内だけに存在するカード固有 の暗号鍵(008)を備える。このカード固有の暗号鍵はカード内で生成してもよい し、外部装置から安全に受取る手段を備えてもよい。但し、カード固有の暗号鍵 (008)はカード内だけに保持することでバックアップデータの安全性をより高め ることができる。このようにバツクアップされるデータは、カード内で暗号化さ れること、さらにカード内だけに復号できる手段を設けることで安全になる。す なわち、本発明による I Cカード(001)は、カード内にカード固有の暗号鍵(008) を保持するとともに、その暗号鍵(008)を用いて情報の暗号化処理(006)及び復号 処理(007)を行う暗号機能(005)を備え、バックアップデータ(010)はカード固有 の暗号鍵(008)で暗号化された状態で外部に取り出され、リストア時にはその暗 号化された情報をカード内においてカード固有の暗号鍵(008)を用いて復号処理 してリストアする。なお、リストア機能(004)は、プログラムではなく回路で実 現することにより、処理の高速化を図ることができる。

また、バックアップデータを別のカードへリストアする場合、別カード内での復号が必要になる。このためカード固有の暗号鍵を別のカード(I Cカードb)へ渡す手段として鍵搬出機能(011)と鍵搬入機能(012)を備える。また、バックアップデータを外部装置上でディスク装置(043)などに保管する機能として保管機能(041)を、さらにその保管したバックアップデータを取出す機能として取出し機能(042)を備える。

第2図は、第1図に示したカード固有の暗号鍵(008)を別カードに渡す鍵搬出機能(011)と鍵搬入機能(012)の構成を示したものである。ICカード内には、カード固有の暗号鍵(008)を別のカードへ暗号化して渡すためカード間で同一な共通暗号鍵(009)を備える。この共通暗号鍵の生成に関してはカード固有の暗号鍵と同様に、カード内で生成してもよいし、外部装置から安全に受取る手段を備えてもよい。また、カード内だけに保持することでバックアップデータの安全性をより高めることができる。カード固有の暗号鍵(008)は、バックアップ時に共通暗号鍵(009)で暗号化してバックアップデータ(010)の一部として外部装置に転送して保管する。また、リストア時は、外部装置(040)から転送されバックアップデータとして渡されるカード固有の暗号鍵を共通暗号鍵(009)で復号することでカード固有の暗号鍵(008)の受け渡しを実現する。さらにこの復号したカード固有の暗号鍵(008)を使用してバックアップデータ(010)を復号することにより別カード内でのリストアを実現する。

第3図は、変更されているメモリ内容だけをバックアップする差分バックアップ機能と差分リストア機能の構成を示す。ICカード(001)内には、変更されているメモリ内容だけをバックアップしリストアする機能として差分バックアップ機能(020)と差分リストア機能(021)備える。差分バックアップでは、前回バックアップあるいはリストアした時点から変更されているメモリをチェックする手段として変更メモリ管理テーブル(022)をEEPROM(002)内のバックアップの対象としない場所に設ける。差分バックアップで変更されているメモリ内容だけをバックアップすることにより処理時間と格納媒体の容量削減を実現できる。

第4図に、変更メモリ管理テーブルのデータ構造を示す。第4図に示すとおり、変更メモリ管理テーブル(022)は、EEPROM(002)を固定長 (ページ) (090) 単位ごとに分割し、ページごとに変更の有無を判断できるフラグ(091)を保持する。またこのフラグをセットする手段は、ハードウェアあるいはプログラムによって用意する。また、カードの初期化、バックアップ、およびリストアの実行後はフラグのリセットを行う。この差分バックアップは、全体バックアップと組み合わせて利用することにより効果が大きい。さらに、一つの全体バックアップと一連の複数の差分バックアップが外部装置側に保管されている場合、第5図に

示すバックアップデータの管理情報として格納されているバックアップ順序番号 (061)とバックアップ種別(063)を元にこれらを順番に取出し順番にリストアする 手段を外部装置(040)側に設けることによりリストアの効率的な実行を可能にする。

第5図は、外部装置上に保管されるバックアップデータのデータ構造を示す。 外部装置上に保管するとき、バックアップデータの管理情報として、カード固有 のカード番号(060)、バックアップ順序番号(061)、バックアップ日付(062)、 バックアップ種別(063)等を生成あるいはカードから取得してバックアップデー タと対応させて保管する。バックアップ順序番号(061)は、バックアップ実行ご とに順番に付けた番号である。バックアップ種別(063)は、全体バックアップと 差分バックアップを識別するものである。

第6図は、APによるバリュー初期化手段を提供するカードAP連携機能 (032)の構成を示す。この図は、ICカード(001)内のプログラムをOS(030)とAP(031)に別けて構成させ、このバックアップをOS(030)の機能として実現する場合の例を示している。

電子マネー等のバリューを持つAP(031)のリストアを実行すると、そのバリューがバックアップ時点に戻ってしまう不都合を回避する方法として、リストアを実行した場合、リストアを実行したことをAPごとに示すAPのリストア実行フラグ(086)をOS内に設け、またそのフラグの状態をAPに通知する手段とAPがこのフラグをリセットする手段をAPに提供する機能としてカードAP連携機能(032)を備える。電子マネーなどのバリューを持つAPは、保有するバリューを利用する前にリストアが実行されているかどうかをまずチェックし、リストアが実行されている場合バリューを初期化するなどの処置をした後、バリューに対する処理をする必要がある。また、APは一旦バリューの初期化を行った場合、リストア実行フラグ(086)のリセットをOSに要求する必要がある。

バックアップする機能をOSの機能として実現することにより、APに負担を強いることなくバックアップを実現できる。さらに、電子マネー、ポイント等のバリューを持つAPに対しては、リストアを実行後に該バリュー初期化できる手段を実現することでバックアップの適用範囲を拡大できる。

第7図は、外部装置に転送されるバックアップデータのデータ構造を示す。バックアップデータ(010)は、カード固有の暗号鍵(008)、バックアップ制御情報(050)、および実際のバックアップするメモリ内容であるデータ部(053)で構成させる。また、バックアップ制御情報(050)として、バックアップをしたカードのカード固有のカード番号(051)、全体バックアップと差分バックアップを識別するバックアップ種別(052)を持たせる。カード番号は、自カードにリストアするとき一致のチェックに利用する。このカード番号の一致チェックにより発生し易い作業ミスを防止できる。また、カード固有の暗号鍵(008)だけはカード共通暗号鍵(009)で暗号化し、これ以外はカード固有の暗号鍵(006)で暗号化する。またデータ部(053)は、複数のレコード(054)で構成させる。

第8図は、データ部(053)を構成するレコード(054)のデータ構造を示す。各レコードは、バックアップしたメモリ内容(056)とそのメモリ内容のEEPROM上の位置を示すフィールド(055)で構成する。また、各レコードは単一のページと複数のページのどちらで構成されていてもよい。

第9図は、別カードに対してリストアをする場合のリストアデータのデータ構造を示す。バックアップデータを別カードに対してリストアする場合、予め取得しておいたリストアするカードのカード番号(070)をバックアップデータ(010)に付加してカードに転送する。これによって、リストア時、この渡されたカード番号と実際にリストアをするカードの一致をチェックできる。このカード番号の一致チェックにより、発生し易い作業ミスを防止できる。

第10図は、バックアップの対象となるEEPROM(002)のデータ構造を示す。この図は、ICカード内のプログラムをOSとAPとに別けて構成させる例であり、この場合EEPROMはOSが利用するシステム領域(080)とAPのプログラムコード、データが格納されるAP領域(081)で構成させる。システム領域(080)は、OS自身の領域とOSがAPを管理、実行するために用いるAP管理テーブル(082)用の領域で構成させる。

第11図は、AP管理テーブルのデータ構造を示す。AP管理テーブル(082) には、APごとに各APのEEPROM上の位置とサイズ(085)、および該AP がリストアを実行したかどうかを示すフラグ(086)を設ける。EEPROM上の

APの位置とサイズは、各APがリストアを実行したかどうかを判断するために 利用する。

第12図に、本発明によるバックアップとリストアの全体の実行手順のフロー チャートを示す。 I Cカードは通常、カード発行前にカードの初期化機能(105) によってカードの初期化が行われる。このカードの初期化ため、カードは初期化 コマンド処理(100)を備えている。また、バックアップを実行するためにカード で処理するコマンドとして、バックアップコマンド(107)、バックアップデータ 転送コマンド(108)、バックアップ完了コマンド(109)の3種類のコマンドを備え る。バックアップコマンドは、バックアップの実行を要求するコマンドである。 バックアップデータ転送コマンドは、バックアップデータを分割して転送するコ マンドである。また、バックアップ完了コマンドは、外部装置上でのバックアッ プ処理が正常に完了したことをカードに通知するコマンドである。また、リスト アを実行するためカードで処理するコマンドとして、リストアコマンド(110)、 リストアデータ転送コマンド(111)、リストア完了コマンド(112)の3種類のコマ ンドを備える。リストアコマンドは、リストアの実行を要求するコマンドである。 リストアデータ転送コマンドは、リストアするバックアップデータを分割して転 送するコマンドである。また、リストア完了コマンドは、外部装置上のリストア 処理が正常に完了したことをカードに通知するコマンドである。

次に、初期化コマンド処理の動作を第13図のフローチャートにより説明する。カードは、カード初期化コマンド(106)を受け取ると、バックアップ用のカード固有の暗号鍵を生成し、EEPROMのシステム領域に格納する(120)。また、バックアップ用のカード共通暗号鍵を生成し、EEPROMのシステム領域に格納する(121)。また、次に本来のカードの初期化処理を実行し(122)、その後変更メモリ管理テーブルを初期化する(123)。

次に、バックアップコマンド処理の動作を第14図のフローチャートにより説明する。カードは、バックアップコマンド(107)を受け取ると、必要に応じてOSが備えている認証機能を利用してバックアップコマンドのコマンド認証チェックによりコマンドの妥当性を確認する(130)。次に、バックアップ処理中のEEPROMの更新を回避するためにバックアップ処理中フラグをセットする(131)。

次に、EEPROMのバックアップ位置を示すポインタを初期化する(132)。次に、バックアップデータの一部であるカード固有の暗号鍵とバックアップ制御情報をバッファに取出してそれぞれカード共通暗号鍵とカード固有の暗号鍵で暗号化する(133, 134, 135, 136)。この暗号化したデータをコマンド応答データとして送信する(137)。

次に、バックアップデータ転送コマンド処理の動作を第15図のフローチャートにより説明する。カードは、バックアップデータ転送コマンド(108)を受け取ると、差分バックアップ要求かどうか判定し(140)、差分バックアップ要求でなければ、バックアップコマンド処理で設定したバックアップ開始ポインタからページ単位でデータをバッファに取出す(141)。また、差分バックアップ要求であれば、変更メモリ管理テーブル(022)を参照してバックアップ開始ポインタからページ単位で変更されているページのデータをバッファに取出す(142)。次に、バックアップ開始ポインタを次のページを取出すために更新する(143)。次に、バッファに取出したデータをカード固有の暗号鍵で暗号化する(144)。次に、暗号化したデータをコマンド応答データとして送信する(146)。また、対象となる全てのページのバックアップ処理が完了した場合、暗号化したデータの送信に合わせて、その旨をコマンド応答コードとして送信する(147)。

次に、バックアップ完了コマンド処理の動作を第16図のフローチャートにより説明する。カードは、バックアップ完了コマンド(109)を受け取ると、変更メモリ管理テーブル(022)を初期化し(150)、バックアップ処理中フラグをリセットする(151)。また、処理結果をコマンド応答コードで送信する(152)。

次に、リストアコマンド処理の動作を第17図のフローチャートにより説明する。カードは、リストアコマンド(110)を受け取ると、まずバックアップコマンド処理と同様にコマンドの認証チェックをする(160)。次に、リストア処理中のEEPROMの更新を回避するためにリストア処理中フラグをセットする(161)。次に自カードへのリストアが要求されているかどうか判定し(162)、自カードへのリストアが要求されている場合、コマンドデータとして渡されたバックアップ制御情報をカード固有暗号鍵で復号し(163)、リストア処理に必要な情報を得る。この制御情報から得たカード番号とこのリストアを行っているカードのカード番

号の一致チェックをしてリストア処理の妥当性を確認する(164)。

また、バックアップをしたカードとは別なカードへのリストアが要求されている場合、まずコマンドデータとして渡されたリストア対象カードのカード番号とこのリストアを行っているカードのカード番号の一致チェックをしてリストアの妥当性を確認する(165)。次に、リストアデータとして渡されたバックアップしたカードのカード固有の暗号鍵をカード共通暗号鍵で復号する(166)。さらに、この復号した別カードのカード固有の暗号鍵をリストア処理で使用するように設定する(167)。次に、処理結果をコマンド応答コードとして送信する(168)。

次に、リストアデータ転送コマンド処理の動作を第18図のフローチャートにより説明する。カードは、リストアデータ転送コマンド(111)を受け取ると、コマンドデータとしてバッファに読み込まれたバックアップデータを、自カードへのリストアであれば自カードのカード固有暗号鍵で、また別カードへのリストアであれば渡された別カードのカード固有の暗号鍵で復号する(170)。復号したデータは、データに付加されているバックアップ位置にページ単位でデータを書き込む(171)。次に、差分リストア要求であれば、AP管理テーブルを参照してAPの位置とサイズからリストアしたページが属するAPのリストア実行フラグをセットする(174)。次に、処理結果をコマンド応答コードとして送信する(175)。

次に、リストア完了コマンド処理の動作を第19図のフローチャートにより説明する。カードは、リストア完了コマンド(112)を受け取ると、差分リストア要求でなければ、全APのリストア実行フラグをセットする(181)。次に、変更メモリ管理テーブルを初期化し(182)、リストア処理中フラグをリセットする(183)。また、処理結果をコマンド応答コードで送信する(184)。差分リストア要求の場合には、変更メモリ管理テーブルを初期化し(182)、リストア処理中フラグをリセットし(183)、処理結果をコマンド応答コードで送信する(184)。

次に、APのバリュー初期化処理を第20図のフローチャートにより説明する。APは、該APに対するコマンドを受取ると、通常まずAPが備えている認証機能を利用してコマンド認証チェックによりコマンドの妥当性を確認する(190)。次に、OSが提供するカードAP連携機能を利用して該APに対してリストアが実行されているかどうかのチェックをする(191)。リストアが実行されていれば、

WO 02/032⁷1 PCT/JP00/04447

該APが保持する電子マネー、ポイント等のバリューを初期化し(193)、さらにAP連携機能を利用して該APに対するリストア実行フラグをリセットする(194)。この後、通常のコマンド処理を実行し(195)、処理結果を送信する(196)。OSが提供するカードAP連携機能を利用して該APに対してリストアが実行されているかどうかのチェックをし(191)、リストアが実行されていなければ通常のコマンド処理を実行し(195)、処理結果を送信する(196)。

また、第20図では説明していないが、APのバリューを初期化する別の方法として、リストアが実行されていることをコマンド応答コードで一旦要求元に知らせ、要求元からAPのバリューを設定するコマンドを再発行させるという方法もある。また、これも図では説明していないが、APがバリューの初期化ルーチンをOSに登録してておき、リストアが実行された場合、次にAPが実行されるときその登録しておいた初期化ルーチンを実行して初期化処理を実行させるという方法もある。

第21図は、ICカードと、その中に格納されているアプリケーション、ICカード発行者の関係の例を示す模式図である。この例に示すICカード(001)にはアプリケーションとして、電子マネー(201)、クレジット(202)、身分証明書(203)、医療サービス(204)、会員サービス(205)等に関係する複数のアプリケーションが格納されている。ICカード発行者は、そのサービスの一つとしてICカードのメモリ内容のバックアップサービスを行う。カード発行者のホストコンピュータ(210)には、ICカードのバックアップを取り、それをICカードにリストアするサービスを行うためのプログラム(211,213)及びバックアップ用のデータベース(212)が格納されている。

ICカード(001)のメモリ内容のバックアップは、ICカード所有者がカード発行者の端末に所有のICカードを読み取らせて定期的あるいは不定期に行ったり、アプリケーションのサービス提供者の端末とカード発行者のホストコンピュータ(210)とを通信網で接続しておき、ICカード所有者がICカードを使用したときサービス提供者の端末からカード発行者のホストコンピュータ(210)にバックアップデータを送信することで実行することができる。ICカード所有者が自分が所有しているICカードを紛失したときは、所定の手続をもってカー

ド発行者に申し出る。すると、カード発行者はバックアップ用のデータベース (212)に保管されているその I Cカードのバックアップデータを用いて新しい I Cカード(214)を発行するサービスを行う。

以上、ICカードのバックアップ方法及びリストア方法について詳細に説明してきたが、本発明は、これまで説明したICカード内のOSやAPの機能あるいはICカードに組み込まれた回路を用いて、ICカードに外部からデータが格納されたとき、それを検知してICカードの予め定められた領域にそのデータの格納日付や格納回数等のデータ管理情報を書き込むように拡張することができる。この方法は、例えば、ICカードに電子マネーを取り扱うAPがロードされていてICカードの外部から電子マネーが格納されたとき、電子マネーの書き込み領域とは別の領域にその電子マネー書き込み履歴情報を格納することを可能にするもので、電子マネーの書き込み履歴の管理に利用することができる。

産業上の利用可能性

以上のように、本発明のICカード及びICカードのバックアップ・リストア方法によれば、カード内だけに存在するカード固有の暗号鍵を用いて暗号化してバックアップし、またバックアップしたデータは同じICカード内だけで復号してリストアすることにより、安全なバックアップを実現できる。また、カード内だけに存在するカード間で同一な共通暗号鍵を用いてカード固有の暗号鍵を暗号化して別カードに渡すことにより、別カードに対しても安全なリストアを実現できる。

請 求 の 範 囲

- 1. 暗号鍵と、暗号化処理及び復号処理を行う暗号機能と、前記暗号鍵を用いて前記暗号機能の暗号化処理でICカードのメモリに格納されている情報を暗号化したバックアップデータを搬出するバックアップ機能と、搬入した暗号化されたバックアップデータを前記暗号鍵を用いて前記暗号機能の復号処理で復号しメモリにリストアするリストア機能とを備えることを特徴とするICカード。
- 2. 当該ICカードに固有の暗号鍵と、複数のICカードに共通の暗号鍵と、暗号化処理及び復号処理を行う暗号機能と、前記固有の暗号鍵を用いて前記暗号機能の暗号化処理でICカードのメモリに格納されている情報を暗号化したバックアップデータと前記共通の暗号鍵を用いて前記暗号機能の暗号化処理で暗号化した前記固有の暗号鍵とを含む情報を搬出するバックアップ機能とを備えることを特徴とするICカード。
- 3. 第1の暗号鍵と、暗号鍵を用いて復号処理を行う暗号機能と、搬入した暗号化された情報から前記第1の暗号鍵を用いて前記暗号機能の復号処理で第2の暗号鍵を復号する機能と、前記搬入した暗号化された情報から前記第2の暗号鍵を用いて前記暗号機能の復号処理でバックアップデータを復号しメモリにリストアするリストア機能とを備えることを特徴とするICカード。
- 4. ICカードに固有の暗号鍵と、複数のICカードに共通の暗号鍵と、暗号化処理及び復号処理を行う暗号機能と、前記ICカードに固有の暗号鍵を用いて前記暗号機能の暗号化処理でICカードのメモリに格納されている情報を暗号化したバックアップデータと前記共通の暗号鍵を用いて前記暗号機能の暗号化処理で暗号化した前記ICカードに固有の暗号鍵とを含む情報を搬出するバックアップ機能と、搬入した暗号化された情報から前記共通の暗号鍵を用いて前記暗号機能の復号処理でICカードに固有の暗号鍵を復号する機能と、復号した前記ICカードに固有の暗号鍵を用いて前記暗号機能の復号処理で復号したバックアップデータをメモリにリストアするリストア機能とを備えることを特徴とするICカード。
- 5. 請求項1記載のICカードにおいて、前記バックアップデータにはICカー

ドを識別する識別情報が含まれていることを特徴とするICカード。

6. 請求項1記載のICカードにおいて、リストアを実行したことを示す情報を保持し、前記情報をカードアプリケーションに通知する機能を有するオペレーティングシステムを備えることを特徴とするICカード。

- 7. 請求項 6 記載の I Cカードにおいて、前記アプリケーションは値そのものが経済的価値を有するデータ (バリュー)を扱うアプリケーションであり、当該アプリケーションは前記リストアを実行したことを示す情報を受け取ったとき前記バリューを初期化する処理を行うことを特徴とする I Cカード。
- 8. 当該ICカードに固有の暗号鍵と、複数のICカードに共通の暗号鍵と、暗号化処理及び復号処理を行う暗号機能と、前記共通の暗号鍵を用いて前記暗号機能の暗号化処理で暗号化した前記固有の暗号鍵を搬出する鍵搬出機能と、搬入した情報から前記共通の暗号鍵を用いて前記暗号機能の復号処理でICカードに固有の暗号鍵を復号する鍵搬入機能とを備えることを特徴とするICカード。
- 9. I Cカードのメモリ内容を前記 I Cカード外の装置にバックアップする I Cカードのバックアップ方法において、

前記メモリ内容を前記ICカード内だけに存在する前記ICカードに固有の暗号鍵を用い暗号化してバックアップデータとして前記ICカード外の装置に搬出することを特徴とするICカードのバックアップ方法。

10. 外部装置にバックアップした I Cカードのメモリ内容を前記 I Cカードにリストアする I Cカードのメモリ内容リストア方法において、

前記外部装置から搬入した暗号化されたバックアップデータを前記ICカード内だけに存在する前記ICカードに固有の暗号鍵を用い復号してメモリにリストアすることを特徴とするICカードのメモリ内容リストア方法。

11. 請求項10記載のICカードのメモリ内容リストア方法において、前記バックアップデータはICカードを識別する識別情報を含み、リストア時に前記バックアップデータに含まれている識別情報とリストアするICカードの識別情報の一致をチェックすることを特徴とするICカードのメモリ内容リストア方法。12. 第1のICカードのメモリ内容を外部装置にバックアップし、前記バックアップしたメモリ内容を第2のICカードのメモリにリストアする方法において、

前記第1のICカード内だけに存在する前記第1のICカードの固有の暗号鍵を前記第1のICカード内で前記第1および第2のICカードに共通の暗号鍵を用いて暗号化したデータと、前記第1のICカードのメモリ内容を前記第1のICカードに固有の暗号鍵を用いて前記第1のICカード内で暗号化したデータとを含むバックアップデータを前記第1のICカードから前記外部装置に搬出するステップと、

前記第2のICカードで前記外部装置から前記バックアップデータを搬入するステップと、

搬入した前記バックアップデータから、ICカード内だけに存在する前記共通の暗号鍵を用いて、前記第2のICカード内で前記第1のICカードに固有の暗号鍵を復号するステップと、

搬入した前記バックアップデータから、復号した前記第1のICカードに固有の暗号鍵を用いて、前記第2のICカード内で前記第1のICカードのメモリ内容を復号するステップと、

復号した前記第1のICカードのメモリ内容を前記第2のICカードのメモリにリストアするステップとを含むことを特徴とする方法。

- 13. 請求項12記載の方法において、前記第1のICカードのメモリ内容をリストアすべきICカードの識別情報を予め取得してバックアップデータに付加しておき、バックアップデータに付加された識別情報と前記第2のICカードが保持している識別情報の一致をチェックすることを特徴とする方法。
- 14. I Cカードのメモリ内容を外部装置にバックアップし、バックアップしたメモリ内容を I Cカードのメモリにリストアする方法において、

バックアップ対象メモリの内容変更の有無をメモリの分割単位(ページ)ごと に判断し、変更されているページだけのバックアップとリストアをすることを特 徴とする方法。

15. 請求項14記載の方法において、前記外部装置は、バックアップデータの管理情報としてバックアップの順序番号と当該バックアップが全体バックアップ か変更ページだけの部分バックアップかの情報を保管しておき、この管理情報を 用いて一連のバックアップデータを一括してリストアすることを特徴とする方法。

16. ICカードのメモリ内容を外部装置にバックアップし、バックアップしたメモリ内容をICカードのメモリにリストアする方法において、

I Cカード内のプログラムをオペレーティングシステムとアプリケーションプログラムとに別けて構成し、バックアップ機能及びリストア機能をオペレーティングシステムの機能として実現することを特徴とする方法。


- 17. 請求項16記載の方法において、アプリケーションプログラムは電子マネー、ポイント等のバリューを持ち、オペレーティングシステムがバックアップとリストアを実行した場合、オペレーティングシステムがアプリケーションプログラムにリストアの実行を通知し、リストアの実行を通知されたアプリケーションプログラムはバリューの利用前に当該バリューを初期化することを特徴とする方法。
- 18. ICカードにプログラムを格納する方法であって、前記ICカードの外部に格納されたプログラムを前記ICカードに格納するとき、該プログラムが前記ICカードの外部から読み込まれたことを認知するプログラムからその旨を示す情報を受け取り、前記情報に基づいて前記ICカード内の予め定められた領域に特定の値をセットすることを特徴とするICカードにプログラムを格納する方法。19. ICカードにプログラムを格納する方法であって、前記ICカードの外部に格納されたプログラムを前記ICカードに格納するとき、該プログラムが前記ICカードの外部から読み込まれたことを認知する回路からその旨を示す情報を受け取り、前記情報に基づいて前記ICカード内の予め定められた領域に特定の値をセットすることを特徴とするICカードにプログラムを格納する方法。
- 20. I Cカードに格納され、処理を行うプログラムであって、プログラムが前記 I Cカードに格納されたことを示す情報を得る手段及び該情報に基づいて前記 I Cカード内の所定領域に特定の値をセットする手段を実現することを特徴とするプログラム。
- 21. I Cカードにデータを格納する方法であって、前記 I Cカードの外部に格納されたデータを前記 I Cカードに格納するとき、該データが前記 I Cカードの外部から読み込まれたことを認知するプログラムからその旨を示す情報を受け取り、前記情報に基づいて予め定められた領域に該データの管理情報をセットする

ことを特徴とするICカードにデータを格納する方法。

22. ICカードにデータを格納する方法であって、前記ICカードの外部に格納されたデータを前記ICカードに格納するとき、該データが前記ICカードの外部から読み込まれたことを認知する回路からその旨を示す情報を受け取り、前記情報に基づいて予め定められた領域に該データの管理情報をセットすることを特徴とするICカードにデータを格納する方法。

23. I Cカードに格納され、処理を行うプログラムであって、データが前記 I Cカードに格納されたことを示す情報を得る手段及び該情報に基づいて前記 I Cカード内の所定領域に該データの管理情報をセットする手段を実現することを特徴とするプログラム。


第1図

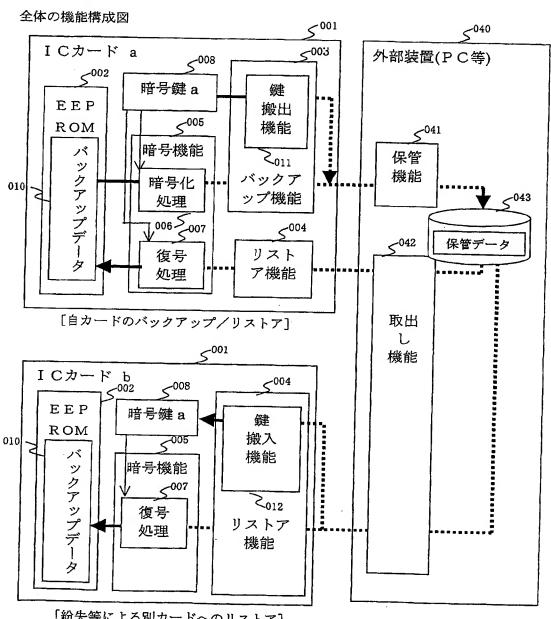

[紛失等による別カードへのリストア]


******* 暗号化されている情報 - 暗号化されていない情報

第2図

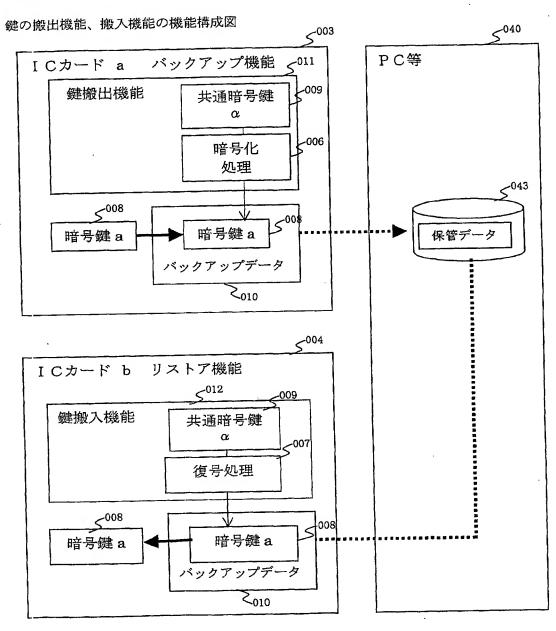


第3図

差分バックアップ機能、リストア機能の機能構成図

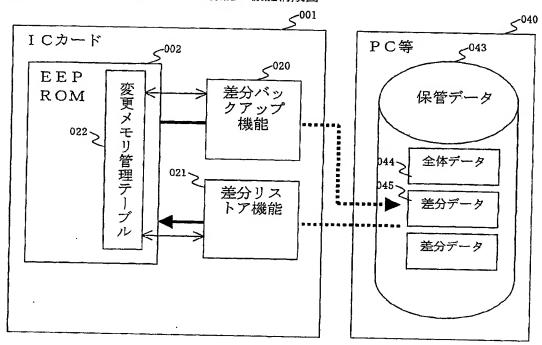


第4図


変更メモリ管理テーブルのデータ構造図

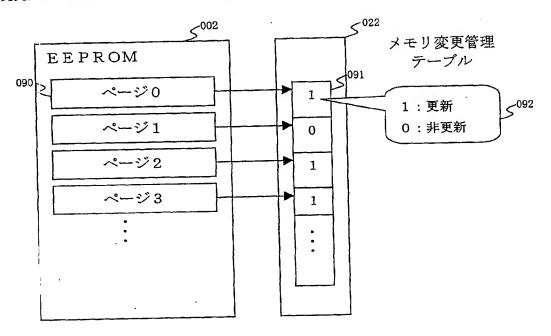

第5図

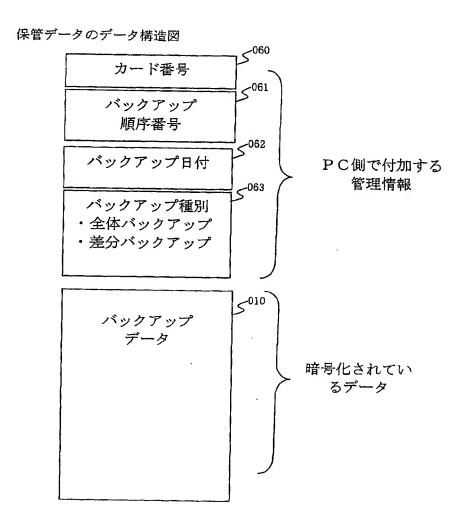


第6図

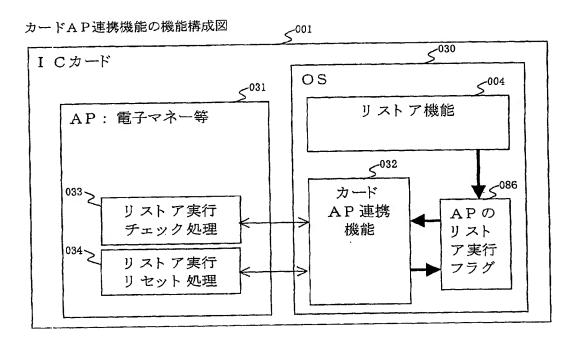


第7図

バックアップデータのデータ構造図

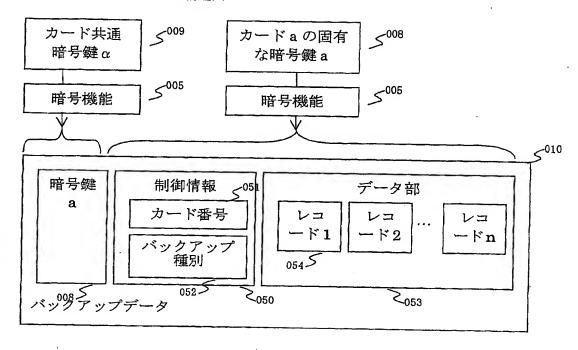


第8図



第9図


別カードへのリストアデータのデータ構造図

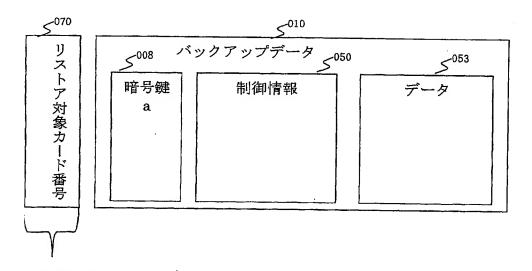


外部装置側で付 加する情報

第10図


バックアップ対象メモリのデータ構造図

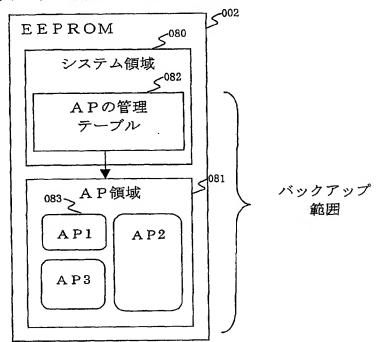

第11図




第12図

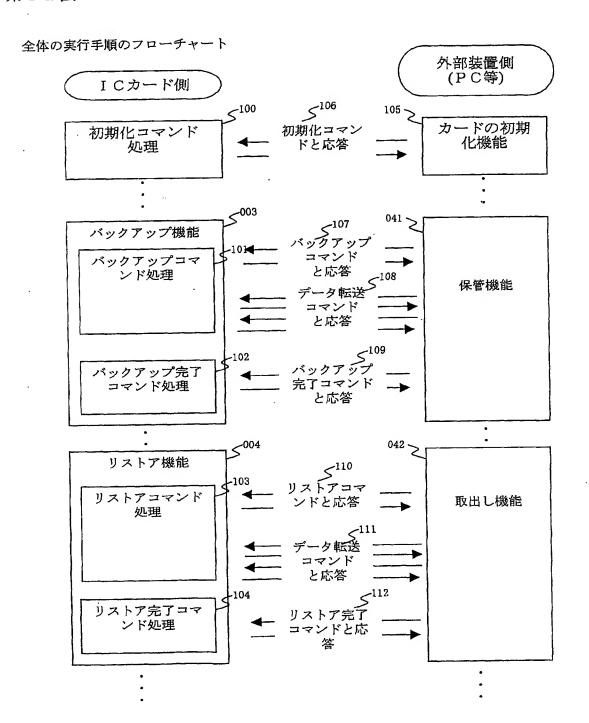


11/20

第13図

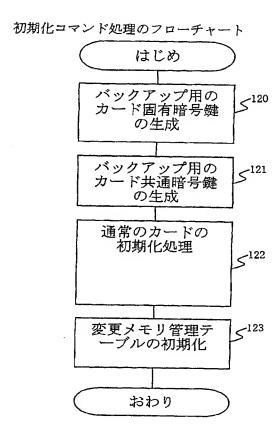


第14図

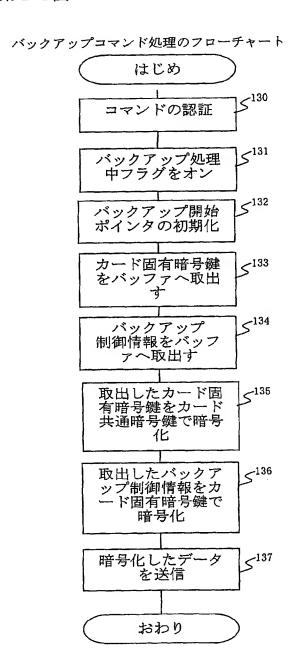


第15図

バックアップデータ転送コマンド処理のフローチャート

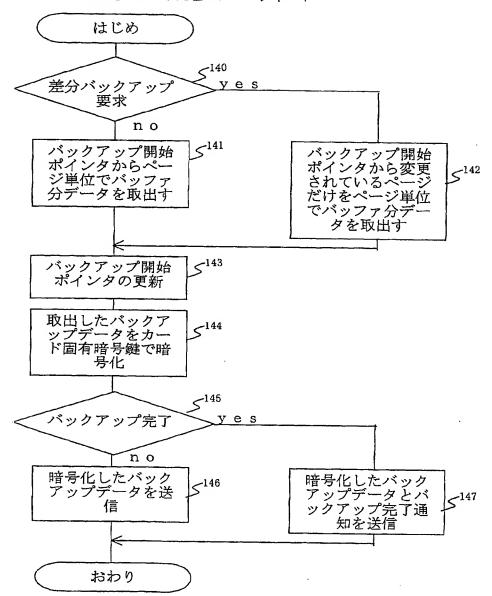


第16図

バックアップ完了コマンド処理のフローチャート



第17図

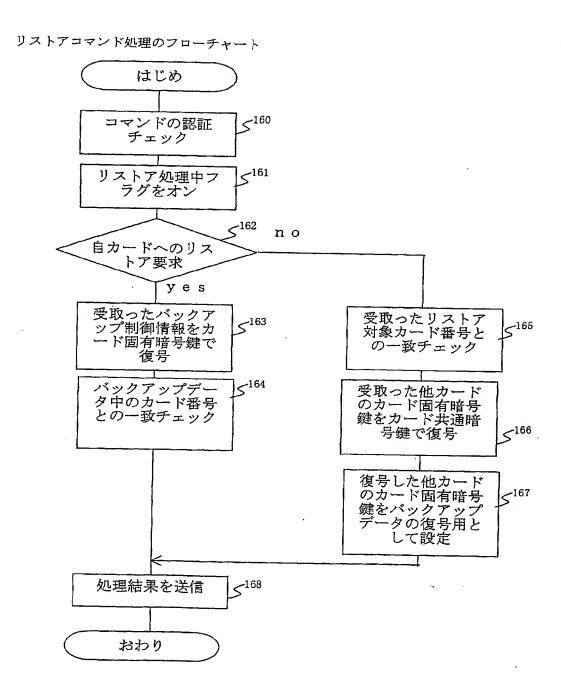

WO 02/03271 PCT/JP00/04447


第18図


リストアデータ転送コマンド処理のフローチャート はじめ バッファに受取っ たバックアップデータをカード固有暗号鍵で復号 S¹⁷⁰ バックアップデー タを示されている 位置に書き込む S¹⁷² 差分バックアッフ のリストア у́еs ≤¹⁷³ n o AP領域へのリス トア уes S¹⁷⁴ リストアしたAP に対するAP管理 テーブルのリスト ア実行フラグをオ 175

処理結果を送信

おわり


第19図



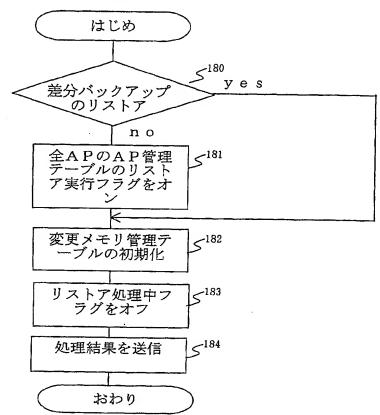


第20図

カードAPのバリュー初期化処理のフローチャート

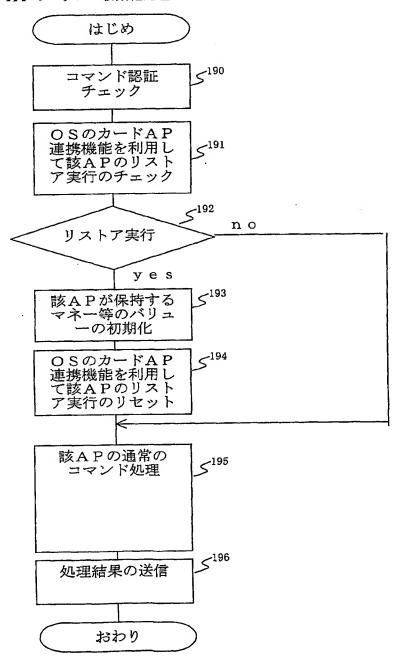

WO 02/03:271 PCT/JP00/04447

第21図

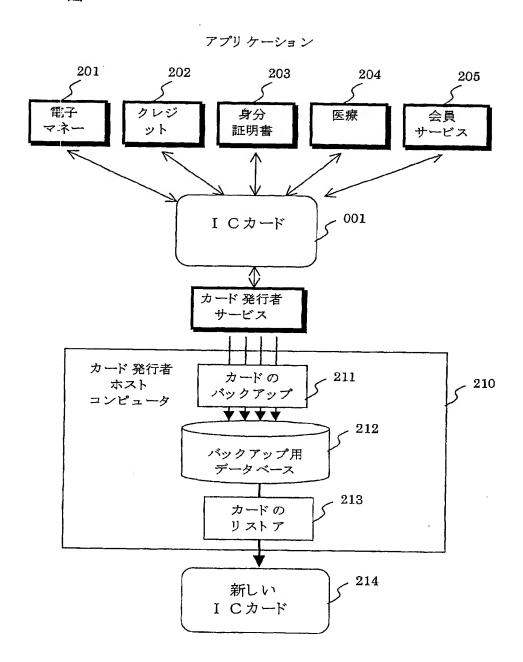

20/20

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/04447

A. CLASS Int.	IFICATION OF SUBJECT MATTER Cl ⁷ G06F17/60, G06K19/07	•		
According to	International Patent Classification (IPC) or to both nati	onal classification and IPC		
B. FIELDS	SEARCHED			
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ G06F12/00, G06F12/16, G06F17/60, G06K17/00, G06K19/07-19/10				
Jits Koka	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2000 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2000			
Electronic d	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, sear	ch terms used)	
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.	
X Y	JP 2000-11101 A (Hitachi, Ltd.) 14 January, 2000 (14.01.00), Full text; all drawings Full text; all drawings (Family: none)	,	1,5,9-11,16 2-4,6-7, 12-15,17-19, 21-22	
X Y	JP 2-195377 A (Matsushita Electric Ind. Co., Ltd.), 01 August, 1990 (01.08.90), page 1, lower right column, line 14 to page 2, lower left column, line 8; Fig. 4 page 1, lower right column, line 14 to page 2, lower left column, line 8; Fig. 4 (Family: none) EP 0949595 A2 (Citicorp Development Center, Inc.), 13 October, 1999 (13.10.99), Par. Nos. [0065] to [0066], [0085], Figs. 2 to 4 & JP, 11-345266, A		8 2-4,12-13 6-7,17	
Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance; the claimed invention care considered novel or cannot be considered to involve an invention care considered novel or cannot be considered to involve an invention care considered to involve an invention care considered novel or cannot be considered to involve an invention care considered novel or cannot be considered to involve an invention care considered novel or cannot be considered to involve an invention care considered novel or cannot be considered to involve an invention care considered novel or cannot be considered to involve an invention care considered novel or cannot be considered to involve an invention care considered novel or cannot be considered to involve an invention care considered novel or cannot be considered to involve an inve		ne application but cited to erlying the invention claimed invention cannot be gred to involve an inventive claimed invention cannot be claimed invention cannot be p when the document is a documents, such a skilled in the art family		
Date of the	actual completion of the international search September, 2000 (18.09.00)	Date of mailing of the international sear 03 October, 2000 (03		
Name and a	mailing address of the ISA/ anese Patent Office	Authorized officer		
Facsimile No.		Telephone No.		

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/04447

		FC1/U	P00/04447
C (Continua	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*			Relevant to claim No
Y	JP 1:-168461 A (NIPPON CONLUX CO., LTD.), 22 June, 1999 (22.06.99), Par. Nos. [0056] to [0079]; Figs. 1 to 3 (Fam	nily: none)	13
Y	JP 11-194964 A (Hitachi, Ltd.), 21 July, 1999 (21.07.99), Full text; all drawings (Family: none)	-	14-15
Y	Full text; all drawings (Family: none) JP 11-259565 A (Dainippon Printing Co., Ltd. 24 September, 1999 (24.09.99), Par. Nos. [0013] to [0014], [0018], Fig. 2, 5 to 8 (Family: none)	.),	18-19,21-22

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/04447

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sneet)
This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1. Claims Nos.: 20,23 because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
The inventions of claims 20, 23 relate to a program stored in an IC card and used for processing and to a computer program, and therefore relate to a subject matter not required to be searched by this Authority according to PCT Article 17(2)(a)(i) and Rule 39.1(vi).
Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)
This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
The inventions of claims 1-13 relate to an IC card wherein information stored in a memory in the IC card is encrypted and decoded using an encryption key so as to back up the information and to a method therefor. The inventions of claims 14, 15 relate to a method for backing up only altered division units (pages) among information stored in a memory in an IC card.
The inventions of claims 16, 17 relate to a method for realizing backup of information stored in a memory in an IC card as an operating system function. The inventions of claims 18, 19, 21, 22 relate to a method for storing information from external in an IC card, receiving information representing that information is read in from external, and setting a value in a predetermined area in the IC card.
1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (1)) (July 1992)

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl 7 G06F17/60, G06K19/07

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl⁷ G06F12/00, G06F12/16, G06F17/60, G06K17/00, G06K19/07-19/10

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2000年

日本国登録実用新案公報 1994-2000年

日本国実用新案登録公報 1996-2000年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する請求の範囲の番号	
X Y	JP,2000-11101,A(株式会社日立製作所) 14.1月.2000(14.01.00) 全文,全図 全文,全図	1, 5, 9-11, 16 2-4, 6-7, 12-15, 17-19, 21-22	

C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

18.09.00

国際調査報告の発送日

03.10.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/IP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員) 相崎 裕恒

5 N 2945

電話番号 03-3581-1101 内線 3585

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

	国际附近 平 日 一 日	
C(続き).	関連すると認められる文献	関連する
引用文献の	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
カテゴリー*	引用文献名 及び 前の園川が-関連するととは、この成立する山川	
X Y	JP, 2-195377, A(松下電器産業株式会社) 1.8月.1990(01.08.90) 第1頁右下欄第14行目〜第2頁左下欄第8行目,第4図 第1頁右下欄第14行目〜第2頁左下欄第8行目,第4図 (ファミリーなし)	8 2-4, 12-13
Y	EP, 0949595, A2 (Citicorp Develop ment Center, Inc.) 13.10月.1999 (13.10.99) 【0065】段落~【0066】段落及び【0085】段落, 第2-4図 & JP, 11-345266, A	6-7, 17
		10
Y	JP, 11-168461, A (株式会社日本コンラックス) 22.6月.1999(22.06.99) 【0056】段落~【0079】段落,第1~3図 (ファミリーなし)	13
Y	JP, 11-194964, A (株式会社日立製作所) 21.7月.1999 (21.07.99) 全文,全図 (ファミリーなし)	14-15
Y	JP, 11-259565, A(大日本印刷株式会社) 24.9月.1999(24.09.99) 【0013】段落~【0014】段落及び【0018】段落, 第2図及び第5-8図 (ファミリーなし)	18-19, 21-22
4		

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (1998年7月)

第1欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)
法第8条第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。
1. 🗵 請求の範囲 20,23 は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、
請求の範囲20、23は、ICカードに格納され、処理を行うプログラムであり、コンピューター・プログラムに該当し、PCT17条(2)(a)(i)及びPCT規則39.1 (vi)の規定により、この国際調査機関が調査することを要しない対象に係るものである。
2. 請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. □ 請求の範囲 は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に 従って記載されていない。
第Ⅱ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)
次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
請求の範囲1-13は、ICカード内のメモリに格納されている情報をバックアップする ために、暗号鍵を用いて情報の暗号化、復号化を行うICカード及びその方法に関するもの である。
請求の範囲14-15は、ICカード内のメモリに格納されている情報のうち、変更されている分割単位(ページ)に対してのみバックアップを行う方法に関するものである。 請求の範囲16-17は、ICカード内のメモリに格納されている情報のバックアップを オペレーティングシステム機能として実現する方法に関するものである。 請求の範囲18-19及び21-22は、ICカードに外部から情報を格納する方法であって、外部から読み込まれたことを示す情報を受け取りICカード内の予め定められた領域に値をセットする方法に関するものである。
1. 区 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求 の範囲について作成した。
2. □ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4.
The first that the first of the second secon
追加調査手数料の異議の申立てに関する注意 区 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。

様式PCT/ISA/210(第1ページの続葉(1))(1998年7月)